

## EIGENSCHAFTEN



**IP67**

Spritzwasserschutz  
Staubschutz, 2m Fallschutz



**Sensoren\***

Methan, Propan, CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S,  
CO<sub>2</sub>

**Justage/Kalibrierung**

Direkt am Gerät  
oder über Prüfstation

**Betriebszeit\***

Bis zu 50 Stunden



**Akku\***

Wechselakku  
Batteriefach



**Intuitive  
Bedienung**



**Daten-  
übertragung**

IR



**Datenspeicher**

**Spezielles  
Sondenzubehör**



# OLLI




## EINSATZ


**Esders**




0-1 bar\*

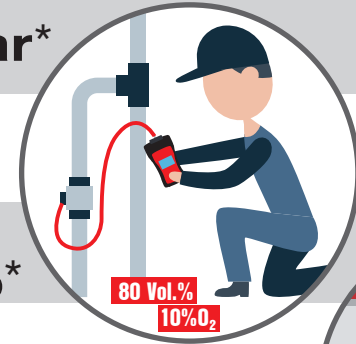

0-100  
Vol.%\*

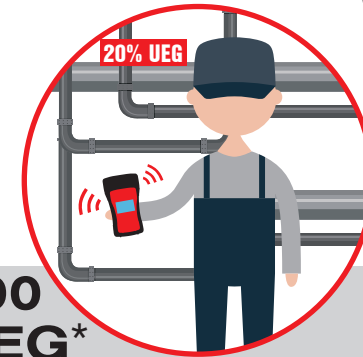

0-100  
%UEG\*



0-1.000 ppm\*



\* Nicht alle Funktionen sind in allen Ländern verfügbar  
und abhängig von Gerätkonfiguration und nationalen  
Bestimmungen  
Stand 08/2019